

## Formule di quadratura composite

**Trapezi composita:**  $I_t = \text{trapz}(x, y)$

(function Matlab/octave:  $x$  è il vettore dei nodi di quadratura  $x_i$ ,  $y$  è il vettore contenente i valori  $f(x_i)$ .)

**Punto medio composita.** Non è implementata in MATLAB.

Programmare una function che implementi la formula con intervalli di uguale misura e verificare grado di precisione e ordine di accuratezza.

$I_{mp} = \text{pmedioc}(f, a, b, M)$

$M$  è il numero di intervallini in cui si vuole suddividere  $(a, b)$ .

**Simpson composita.** Non è implementata in MATLAB.

Programmare una function che implementi la formula con intervalli di uguale misura e verificare grado di precisione e ordine di accuratezza.

$I_s = \text{simpsonc}(f, a, b, M)$

$M$  è il numero di intervallini in cui si vuole suddividere  $(a, b)$ .

## Esercizio 1 (esottica.m)

Per il progetto di una camera a raggi infrarossi si è interessati a calcolare l'energia emessa da un corpo nero (cioè un oggetto capace di irradiare in tutto lo spettro alla temperatura ambiente) nello spettro (infrarosso) compreso tra le lunghezze d'onda  $3\mu m$  e  $14\mu m$ .

L'energia emessa da un corpo di temperatura  $T$  (in gradi Kelvin) è calcolabile mediante l'equazione di Planck per l'energia:

$$E(T) = \int_{3 \cdot 10^{-4}}^{14 \cdot 10^{-4}} \frac{2.39 \cdot 10^{-11}}{x^5 (e^{1.432/(Tx)} - 1)} dx, \quad (1)$$

dove  $E(T)$  è l'energia emessa,  $x$  è la lunghezza d'onda (in cm).  
La temperatura di un corpo nero è  $T = 213K^\circ$ .

- 1 Calcolare l'energia emessa dal corpo nero con la formula dei trapezi composta con 51 punti.
- 2 Utilizzando la formula dell'errore

$$|I - I_T^c| \leq \frac{(b-a)}{12} H^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$$

stimare l'errore commesso nell'approssimazione fatta al punto 1.

- 3 Determinare il minimo numero di intervalli (di uguale ampiezza  $H$ ) che permette di approssimare l'integrale commettendo un errore  $\leq 10^{-10}$ .

# Soluzione

1. Sia  $f(x) = \frac{2.39 \cdot 10^{-11}}{x^5(e^{1.432/(Tx)} - 1)}$  la funzione integranda.

Costruire un vettore di 51 punti equispaziati in  $[3 \cdot 10^{-4}, 14 \cdot 10^{-4}]$ , valutare la funzione e calcolare l'integrale con trapz.

Si ottiene  $I = 2.069068361465305e-02$

2. Utilizzare la formula

$$|I - I_T^c| \leq \frac{b-a}{12} H^2 \max |f''(x)|$$

per stimare l'errore, sapendo che

$$\max |f''(x)| \simeq 2.545420655473487 \cdot 10^8.$$

Si ottiene  $\text{err} = 1.129318297478404e-05$

3. Ponendo  $\epsilon = 10^{-10}$  e chiedendo che

$$\frac{b-a}{12} H^2 \max |f''(x)| \leq \epsilon, \quad (2)$$

si ha anche

$$|I - I_T^c| \leq \epsilon.$$

Si può isolare  $H$  dalla disuguaglianza (2), ovvero

$$H \leq \left( \frac{12\epsilon}{(b-a) \max |f''(x)|} \right)^{1/2} \quad (3)$$

Se  $H \leq H^* = \left( \frac{12\epsilon}{(b-a) \max |f''(x)|} \right)^{1/2}$ , allora  $|I - I_T^c| \leq \epsilon$ .

Calcolare  $H^*$  e di conseguenza il numero di punti per implementare la formula dei trapezi.

Calcolare infine l'integrale e confrontarlo con quello ottenuto al passo 1.

Si ottiene  $H=6.546580287551638e-08$ ,  $M=16802$  e  $I=2.069085548013210e-02$

## Esercizio 2

Utilizzando la formula del punto medio composta (su  $M$  intervalli di uguale ampiezza  $H = (b - a)/M$ ) approssimare l'integrale

$I_1 = \int_0^5 \frac{1}{1 + (x - 2)^2} dx$  con diversi valori di  $M$  ( $M=10:10:1000$ ) e verificare che  $|I_1 - I_{1,appx}| \simeq CH^2$  quando  $H \rightarrow 0$ .

(Si osservi che l'integrale esatto è  $I_1 = \text{atan}(3) + \text{atan}(2)$ )


In un secondo momento approssimare l'integrale  $I_2 = \int_0^5 \sqrt{x} dx$  sempre con la formula di Punto medio composta (su  $M$  intervalli di uguale ampiezza  $H$ ) e calcolare l'errore  $|I_2 - I_{2,appx}|$  al variare di  $M$  ( $M=10:10:1000$ ).

(Si osservi che l'integrale esatto ora è  $I_2 = \frac{2}{3}5^{3/2}$ ).

Come si comporta ora l'errore quando  $H \rightarrow 0$ ? Come mai?

# Soluzione

L'errore commesso nell'approssimare  $I_1$  decresce come  $H^2$  per  $H \rightarrow 0$ , mentre l'errore commesso nell'approssimare  $I_2$  scende più lentamente di  $H^2$  per  $H \rightarrow 0$ . La funzione  $\sqrt{x}$  è continua ma non derivabile in  $x = 0$ , quindi non è  $C^2([0, 5])$  e non vale più la stima dell'errore di integrazione di punto medio composita.

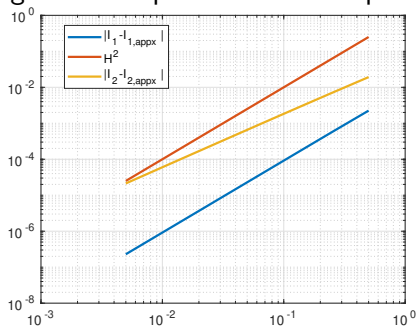

## Esercizio 2-bis

Ripetere lo stesso esercizio utilizzando la formula dei trapezi composita (`trapz.m`) e Simpson composita (`simpsonc.m`).  
Verificare sperimentalmente quanto predetto dalla teoria.



## Esercizio 3

Si calcoli il minimo numero  $M$  di intervalli necessari per approssimare, a meno di un errore di  $10^{-4}$ , l'integrale delle seguenti funzioni negli intervalli indicati:

$$f_1(x) = e^x \cos(x) \quad \text{in } [0, \pi],$$

$$f_2(x) = \sqrt{x(1-x)} \quad \text{in } [0, 1],$$

utilizzando la formula composta del punto medio, la formula dei trapezi composta e la formula di Simpson.

Quale metodo richiede il minor numero di intervalli?

# Soluzioni

**Funzione  $f_1$ :** la derivata seconda è  $f_1''(x) = -2e^x \sin(x)$ ,

$$\max_{[0,\pi]} |f_1''(x)| \simeq 15;$$

la derivata quarta è  $f_1^{(4)}(x) = -4e^x \cos(x)$ ,

$$\max_{[0,\pi]} |f_1^{(4)}(x)| \simeq 92.6;$$

Si ottiene:

$$H_{max} = 7.136e - 3 \text{ e } M \geq 441 \text{ per punto medio}$$

$$H_{max} = 5.046e - 3 \text{ e } M \geq 623 \text{ per trapezi}$$

$$H_{max} = 1.774e - 1 \text{ e } M \geq 18 \text{ per Simpson}$$

L'integrale approssimato alla 4a cifra decimale è  $I = -12.0703$

**Funzione  $f_2$ :** la derivata seconda è  $f_2''(x) = \frac{1}{4(-x^2 + x)^{3/2}}$  che va all'infinito in  $x = 0$  e in  $x = 1$ . Quindi  $\sup_{[0,1]} |f_2''(x)| = +\infty$  e la

stima dell'errore non può essere utilizzata per capire quanti sottointervalli dobbiamo prendere per garantire che l'errore sia minore di una tolleranza fissata.